

Pulser HF

PROFESIONALNI HF INVERTER



Naziv:	Pulser HF 150	Pulser HF 170	Pulser HF 180	Pulser HF 200
Kat. oznaka:	TINVPULSERHF/1	TINVPULSERHF/2	TINVPULSERHF/3	TINVPULSERHF/4



150 HF
170 HF
180 HF
200 HF

- ✓ **FLY BACK** elektronički sistem koji omogućuje zavarivanje sa ulaznim kablom do 50 m duljine i malog presjeka 2,5 mm².
- ✓ Monofazno napajanje 220 V
- ✓ Mogućnosti rada sa bazičnom, rutilnom i celuloznom elektrodom i TIG postupkom sa paljenjem luka visokom frekvencijom.
- ✓ Za lakše paljenje luka kod zavarivanja elektrodom ugrađen **TOPLI START**.
- ✓ Ugrađen termostat za zaštitu protiv toplinskog preopterećenja.
- ✓ 2 godine jamstva

Modeli **Pulser HF 150 / 170** sa mogućnošću zavarivanja elektrodama promjera do 4 mm promjera i mogućnost **priključka na agregat**.

Modeli **Pulser HF 180 / 200** sa mogućnošću zavarivanja elektrodama promjera do 5 mm promjera i mogućnost **priključka na agregat**.

Mogućnost rada sa **TIG** postupkom i ugrađenom funkcijom za paljenje električnog luka **visokom frekvencijom**.

Mogućnost odabira funkcija **postupnog smanjenja struje do prekida luka** i funkcije **naknadnog protoka plina nakon gašenja luka** kako bi se izbjeglo oštećenje volframove elektrode.

Mogućnost **pulsiranja luka 1-500 Hz**, mogućnost biranja **dvotaktnog i četverotaktnog** rada kod TIG zavarivanja.


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKA	HF 150	HF 170	HF 180	HF 200
Napon napajanja	230 (V)	230 (V)	230 (V)	230 (V)
Frekvencija	50 / 60 (Hz)	50 / 60 (Hz)	50 / 60 (Hz)	50 / 60 (Hz)
Maksimalna struja napajanja	23 – 15 (A)	25 – 16 (A)	26 – 22 (A)	29 – 22 (A)
Maksimalna snaga napajanja	5,3 kW	5,7 kW	5,9 kW	6,6 kW
Napon praznog hoda	85 (V)	85 (V)	85 (V)	85 (V)
Napon kratkog spoja	26 (V)	26,8 (V)	27,2 (V)	28 (V)
Struja zavarivanja na 60 % intermitencije	150 (A)	170 (A)	180 (A)	200 (A)
Struja zavarivanja na 100 % intermitencije	115 (A)	130 (A)	150 (A)	150 (A)
Stupanj zaštite	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S
Klasa izolacije	H	H	H	H
Dimenzije	310 x 400 x 155 (mm)	310 x 400 x 155 (mm)	310 x 430 x 155 (mm)	310 x 430 x 155 (mm)
Težina	8 (Kg)	8 (Kg)	9,5 (Kg)	9,5 (Kg)

UZ STROJ SE ISPORUČUJE:

Kabel i kliješta za masu 150 / 200 A

Kabel i držač elektrode 150 / 200 A

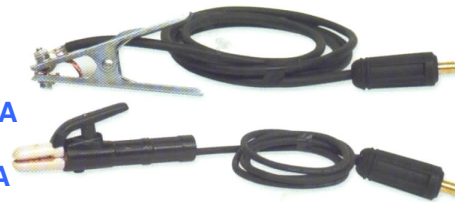

Gorionik TIG

Hobby oprema (opcija):

- stroj za zavarivanje Pulser 170 HF
- fotoosjetljiva maska sa zatamnjemem 9-13
- kombinirani čekić – četka
- komplet zavarivačkih kablova presjeka 16 mm², duljine 2 m
- zavarivačke rukavice
- manometar za argon
- TIG gorionik TL-17, 4m
- 10 rutilnih elektroda 3,25 mm
- plastična transportna kutija
- upute za rad



Proizvodi:



Weldcut Punto Plasma , S.L.

100 Tagomago, 3 Pol.Ind.Can Canals Sector Sur / Oeste
08192 Sant Qirze del Valles – Barcelona (Espana)
Tel.: +34 93 784 29 18 – Fax: +34 93 731 52 26
e-mail: weldcut@ballero.com – www.ballero.com

Distribuiria:



metalvar d.o.o.

Radnička cesta 27
10000 Zagreb
Tel. 01/600 57 03
01/606 22 92
Fax. 01/606 22 90
www.metalvar.hr
e-mail: metalvar@metalvar.hr